

导热矽胶布


【产品特性】

- 3.50W/m.K 导热系数
- 电绝缘
- 耐高压
- 符合 RoHS 要求
- 抗拉强度高

【其他配置】

- 可模切成特定的形状
- 可选择背胶

【产品图示】

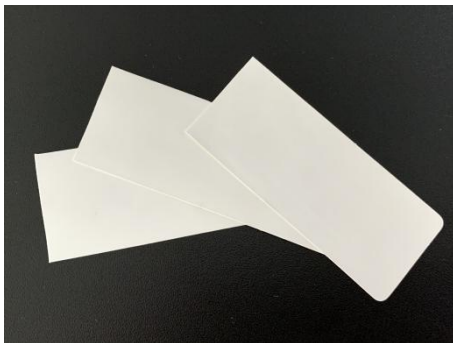

【产品应用】

- 电源
- 适配器
- 车载电子
- 通讯设备
- 马达控制器
- 高压力界面
- 半导体光电产品

特性参数 SC1000FG					
颜色	白色		目视		
成分	导热矽胶、玻纤		***		
厚度 (mm)	0.25-0.5mm		ASTM D374		
硬度 (Shore A)	90		ASTM D2240		
压力 (psi)	10	25	50	100	200
热阻抗 (°C in ² /W)	0.63	0.48	0.38	0.31	0.25
适用温度 °F/ °C	-50 to 200°C		***		
电学性					
击穿电压 (V)	>4000		ASTM D149		
介电常数 (1000 Hz)	4.0		ASTM D150		
体积电阻率 (Ω)	10 ¹¹		ASTM D257		
防火等级	V0		UL94		
导热性					
导热系数 (W/m.K)	3.5		ASTM D5470		
RoHS	PASS		IEC 62321		
Halogen	PASS		EN14582		
REACH	PASS		EN14372		

使用 ASTM D5470 测试夹具。记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

注：厚度公差为±10%，硬度公差为±5%，颜色/厚度/硬度均可按客户需求调试。

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处，不要接触明火。本产品无毒，按非危险品贮存及运输

【包装】 根据客户需求定制包装。

【有效期】 本产品有效期为 24 个月

【安全】 请参阅本公司《材料安全性能数据表 (MSDS)》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供，但由于我们无法控制产品的使用条件和方法，无法对兼容性的应用提出任何建议，因此这些建议及数据仅供参考，而不作为产品保证。在任何时候，应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前，首先确定我们的材料适用性和建议。